Attention! ***ENGLISH***

- Before installation and other service activities, the influx of current must be urgently disconnected. - Light source (LED diodes) is non-exchangeable. In case of damage the LED luminaire should be replaced. - Never connect the LED luminaries directly to the 230V mains socket. Always use a LED power supply (230VAC/12VDC). - Total wattage of all LED luminaires connected to LED power supply cannot exceed the its power. - Clean LED luminaires with dry and delicate pieces of cloth. - Assembly must be performed by a qualified electrician.- Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by the wrong use of the product or by structural modifications. - In case of any doubt, a specialist should be consulted. - Protect against water, moisture and dust. - Protect supply cables against any factors destroying their insulation, for example: rubbing against sharp edges, crushing, excessive bending, sources of heat. - The WEEE symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment

Assembly

- Degrease the montage surface. – Take off a protection film from the adhesive tape – Stick the luminaire to the montage surface, Connect the connector of LED luminaire to the terminal of the LED distributor. - Connect a LED distributor to the LED power supply. - Turn on the power.

Technical date:

- Rated voltage of set: ~230V/50Hz. – LED Luminaire rated voltage: 12V DC. - Light source: LED diodes. – Appliance class (set): II. IP-Code (set) : IP20. - Installation on normally flammable mounting surface: YES. - Installation on furniture surface: YES. IN-door use only.

Supplier: MCJ Jacek Czogalla, 44-293 Gaszowice, Szczerbice ul.Sumińska 2a, +48 32 4234544, mcj@mcj.pl, Poland

UWAGA! ***POLSKI***

- Przed instalacją zestawu, lub innymi czynnościami obsługowymi należy koniecznie odłączyć zasilacz z sieci. - Źródło światła (diody LED) jest niewymienne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić całą oprawę LED. - Nigdy nie zasilać opraw LED bezpośrednio z sieci 230V AC; zawsze należy używać odpowiedniego zasilacza 12V napięcia stałego DC. Całkowita moc wszystkich podłączonych opraw nie może przekroczyć mocy maksymalnej zasilacza. – Nie stosować ściemniaczy ani innych regulatorów napięcia. - Montaż zestawu i czynności obsługowe (np. wymiany kabli zasilających) należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. - Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem wyrobu lub zmianami konstrukcyjnymi. – Chronić przed działaniem wody, kurzu i wilgoci. - Zestaw do zastosowania w warunkach domowych. – Przewody zasilające należy chronić przed czynnikami niszczącymi ich izolację tj. zgniataniem, ocieraniem, nadmiernym przeginaniem. - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z fachowcem. - Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony “pojemnik na śmieci”) oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, lecz że powinien go dostarczyć do punktu utylizacji sprzętu elektrycznego.

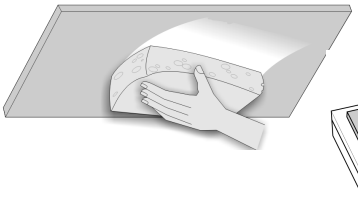



Instalacja zestawu

- Odtłuść powierzchnię montażową. – Zdejmij folię ochronną z taśmy dwustronnej. – Przyklej oprawę. - Przewody zasilające poprowadzić w miejscach, w których nie będą narażone na zginanie, zgniatanie, ocieranie itp., z dala od źródeł ciepła. - Wtyki przewodów zasilających oprawy LED należy wsunąć w gniazda rozdzielacza. – Włożyć wtyczkę rozdzielacza do wtyku zasilacza. – Włączyć zasilanie.

Dane techniczne zestawu :

Napięcie zasilania zestawu: ~230V/50Hz; Źródło światła: diody LED; Napięcie zasilania LED: 12V DC; Klasa ochronności zestawu: II; Stopień ochrony: IP20; Montaż na powierzchniach normalnie palnych: TAK; Montaż na powierzchniach meblowych: TAK.

Dostawca: MCJ Jacek Czogalla, 44-293 Gaszowice, Szczerbice ul.Sumińska 2a, +48 32 4234544, mcj@mcj.pl, Polska

Attention! ***ENGLISH***

- Before installation and other service activities, the influx of current must be urgently disconnected. - Light source (LED diodes) is non-exchangeable. In case of damage the LED luminaire should be replaced. - Never connect the LED luminaries directly to the 230V mains socket. Always use a LED power supply (230VAC/12VDC). - Total wattage of all LED luminaires connected to LED power supply cannot exceed the its power. - Clean LED luminaires with dry and delicate pieces of cloth. - Assembly must be performed by a qualified electrician.- Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by the wrong use of the product or by structural modifications. - In case of any doubt, a specialist should be consulted. - Protect against water, moisture and dust. - Protect supply cables against any factors destroying their insulation, for example: rubbing against sharp edges, crushing, excessive bending, sources of heat. - The WEEE symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment

Assembly

- Degrease the montage surface. – Take off a protection film from the adhesive tape – Stick the luminaire to the montage surface, Connect the connector of LED luminaire to the terminal of the LED distributor. - Connect a LED distributor to the LED power supply. - Turn on the power.

Technical date:

- Rated voltage of set: ~230V/50Hz. – LED Luminaire rated voltage: 12V DC. - Light source: LED diodes. – Appliance class (set): II. IP-Code (set) : IP20. - Installation on normally flammable mounting surface: YES. - Installation on furniture surface: YES. IN-door use only.

Supplier: MCJ Jacek Czogalla, 44-293 Gaszowice, Szczerbice ul.Sumińska 2a, +48 32 4234544, mcj@mcj.pl, Poland

UWAGA! ***POLSKI***

- Przed instalacją zestawu, lub innymi czynnościami obsługowymi należy koniecznie odłączyć zasilacz z sieci. - Źródło światła (diody LED) jest niewymienne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić całą oprawę LED. - Nigdy nie zasilać opraw LED bezpośrednio z sieci 230V AC; zawsze należy używać odpowiedniego zasilacza 12V napięcia stałego DC. Całkowita moc wszystkich podłączonych opraw nie może przekroczyć mocy maksymalnej zasilacza. – Nie stosować ściemniaczy ani innych regulatorów napięcia. - Montaż zestawu i czynności obsługowe (np. wymiany kabli zasilających) należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. - Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem wyrobu lub zmianami konstrukcyjnymi. – Chronić przed działaniem wody, kurzu i wilgoci. - Zestaw do zastosowania w warunkach domowych. – Przewody zasilające należy chronić przed czynnikami niszczącymi ich izolację tj. zgniataniem, ocieraniem, nadmiernym przeginaniem. - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z fachowcem. - Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony “pojemnik na śmieci”) oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, lecz że powinien go dostarczyć do punktu utylizacji sprzętu elektrycznego.

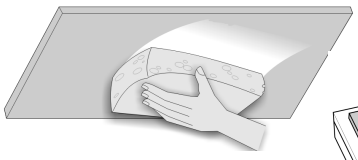



Instalacja zestawu

- Odtłuść powierzchnię montażową. – Zdejmij folię ochronną z taśmy dwustronnej. – Przyklej oprawę. - Przewody zasilające poprowadzić w miejscach, w których nie będą narażone na zginanie, zgniatanie, ocieranie itp., z dala od źródeł ciepła. - Wtyki przewodów zasilających oprawy LED należy wsunąć w gniazda rozdzielacza. – Włożyć wtyczkę rozdzielacza do wtyku zasilacza. – Włączyć zasilanie.

Dane techniczne zestawu :

Napięcie zasilania zestawu: ~230V/50Hz; Źródło światła: diody LED; Napięcie zasilania LED: 12V DC; Klasa ochronności zestawu: II; Stopień ochrony: IP20; Montaż na powierzchniach normalnie palnych: TAK; Montaż na powierzchniach meblowych: TAK.

Dostawca: MCJ Jacek Czogalla, 44-293 Gaszowice, Szczerbice ul.Sumińska 2a, +48 32 4234544, mcj@mcj.pl, Polska

Attention! ***ENGLISH***

- Before installation and other service activities, the influx of current must be urgently disconnected. - Light source (LED diodes) is non-exchangeable. In case of damage the LED luminaire should be replaced. - Never connect the LED luminaries directly to the 230V mains socket. Always use a LED power supply (230VAC/12VDC). - Total wattage of all LED luminaires connected to LED power supply cannot exceed the its power. - Clean LED luminaires with dry and delicate pieces of cloth. - Assembly must be performed by a qualified electrician.- Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by the wrong use of the product or by structural modifications. - In case of any doubt, a specialist should be consulted. - Protect against water, moisture and dust. - Protect supply cables against any factors destroying their insulation, for example: rubbing against sharp edges, crushing, excessive bending, sources of heat. - The WEEE symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment

Assembly

- Degrease the montage surface. – Take off a protection film from the adhesive tape – Stick the luminaire to the montage surface, Connect the connector of LED luminaire to the terminal of the LED distributor. - Connect a LED distributor to the LED power supply. - Turn on the power.

Technical date:

- Rated voltage of set: ~230V/50Hz. – LED Luminaire rated voltage: 12V DC. - Light source: LED diodes. – Appliance class (set): II. IP-Code (set) : IP20. - Installation on normally flammable mounting surface: YES. - Installation on furniture surface: YES. IN-door use only.

Supplier: MCJ Jacek Czogalla, 44-293 Gaszowice, Szczerbice ul.Sumińska 2a, +48 32 4234544, mcj@mcj.pl, Poland

UWAGA! ***POLSKI***

- Przed instalacją zestawu, lub innymi czynnościami obsługowymi należy koniecznie odłączyć zasilacz z sieci. - Źródło światła (diody LED) jest niewymienne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić całą oprawę LED. - Nigdy nie zasilać opraw LED bezpośrednio z sieci 230V AC; zawsze należy używać odpowiedniego zasilacza 12V napięcia stałego DC. Całkowita moc wszystkich podłączonych opraw nie może przekroczyć mocy maksymalnej zasilacza. – Nie stosować ściemniaczy ani innych regulatorów napięcia. - Montaż zestawu i czynności obsługowe (np. wymiany kabli zasilających) należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. - Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem wyrobu lub zmianami konstrukcyjnymi. – Chronić przed działaniem wody, kurzu i wilgoci. - Zestaw do zastosowania w warunkach domowych. – Przewody zasilające należy chronić przed czynnikami niszczącymi ich izolację tj. zgniataniem, ocieraniem, nadmiernym przeginaniem. - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z fachowcem. - Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony “pojemnik na śmieci”) oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, lecz że powinien go dostarczyć do punktu utylizacji sprzętu elektrycznego.

Instalacja zestawu

- Odtłuść powierzchnię montażową. – Zdejmij folię ochronną z taśmy dwustronnej. – Przyklej oprawę. - Przewody zasilające poprowadzić w miejscach, w których nie będą narażone na zginanie, zgniatanie, ocieranie itp., z dala od źródeł ciepła. - Wtyki przewodów zasilających oprawy LED należy wsunąć w gniazda rozdzielacza. – Włożyć wtyczkę rozdzielacza do wtyku zasilacza. – Włączyć zasilanie.

Dane techniczne zestawu :

Napięcie zasilania zestawu: ~230V/50Hz; Źródło światła: diody LED; Napięcie zasilania LED: 12V DC; Klasa ochronności zestawu: II; Stopień ochrony: IP20; Montaż na powierzchniach normalnie palnych: TAK; Montaż na powierzchniach meblowych: TAK.

Dostawca: MCJ Jacek Czogalla, 44-293 Gaszowice, Szczerbice ul.Sumińska 2a, +48 32 4234544, mcj@mcj.pl, Polska

